

E77822dn E77822z
E77825dn E77825z
E77830dn E77830z



La nouvelle gamme HP LaserJet couleur E778

La couleur abordable combinée aux meilleures performances



Une VISION sans compromis Des RÉSULTATS exceptionnels

Les imprimantes multifonctions HP LaserJet Managed sont développées spécifiquement pour répondre à tous les besoins d'impression des entreprises, aujourd'hui comme demain.



Lorsque nous avons décidé de créer la gamme d'imprimantes LaserJet, nous avons demandé à nos ingénieurs et à nos équipes Produits de définir et développer des équipements d'impression capables d'associer des qualités exceptionnelles : Design hors du commun, expérience utilisateur ultra-séduisante, qualité et fiabilité d'impression exceptionnelles, y compris les charges de travail les plus exigeantes, sécurité inégalée sur le marché, extensibilité permettant à tout moment d'intégrer de nouvelles technologies et de nouvelles capacités.



Le résultat ? Un portefeuille d'exception qui garantit des impressions de qualité professionnelle pour un coût très modéré.





Nouvelle Gamme d'imprimantes multifonctions HP Color LaserJet Managed E77822 E77825 E77830

Les entreprises qui restent en tête ne ralentissent pas. C'est pourquoi HP a conçu la nouvelle génération d'imprimantes multifonctions HP Color LaserJet A3 pour stimuler la productivité avec une conception de pointe qui offre des couleurs premium, une disponibilité maximale et le meilleur niveau de sécurité.

Couleur brillante. Petit prix.

- Impression premium, des documents de qualité professionnelle avec des images et des graphiques aux couleurs vives pour un faible coût grâce aux performances des toners originaux HP.
- Choisissez parmi une vaste gamme d'accessoires modulaires conçus pour s'adapter aux besoins des groupes de travail de toutes tailles.



Color touchscreen

Un minimum d'interruptions. Une disponibilité maximale.

- Évitez les interruptions avec une imprimante multifonction HP LaserJet Managed, conçue et optimisée pour une productivité maximale.
- Numérisez des fichiers directement vers Microsoft® Office 365 et SharePoint, e-mail, USB ainsi que vers des dossiers réseau.



2-sided printing



Easy access USB

L'impression la plus sécurisée au monde.

- Avec HP Sure Start, chaque imprimante vérifie régulièrement son code d'exploitation et s'auto-répare après des attaques malveillantes.
- Aide à protéger les informations de votre imprimante multifonction et en transit sur le réseau : stocke les données sur le disque dur crypté (sur modèle flow).



Quality laser printing

Donnez aux groupes de travail la vitesse dont ils ont besoin.

- Aide les groupes de travail à facilement numériser chaque page et à détecter les erreurs potentielles ou les pages manquées, à chaque fois.
- Entrez des données plus rapidement et avec plus de précision, grâce au clavier coulissant (sur modèle flow).



HP Web Jetadmin



Présentation du produit

Gamme d'imprimantes multifonctions HP Color LaserJet Managed Flow E778



Performances laser de pointe en un coup d'œil

Imprimante multifonction HP A3 Color E77822dn E77825dn E77830dn

- Capacité d'alimentation maximale
Jusqu'à 3 140 feuilles¹
- Volume de pages mensuel recommandé
Jusqu'à 30 000 feuilles
- Accessoires de sortie en option
Agrafeuse/bac de réception
Finisseur interne
Perforateur (2/3, 2/4 et suédois)
Créateur de brochures
- Chargeur de document : 100 feuilles
- Vitesse de numérisation
Recto/Recto-Verso A4 : 80 ppm/160 ppm
- Fonctionnalités de flux de travail avancées
Envoyer vers Microsoft® SharePoint®
Orientation automatique
Recadrage automatique de la page



E77822dn : 22ppm
E77825dn : 25 ppm
E77830dn : 30ppm

Imprimante multifonction HP A3 Color Flow : E77822z E77825z E77830z

- Propriétés identiques à la gamme dn

Les + de la gamme Flow :

- Chargeur de document : 250 feuilles
- Vitesse de numérisation
Recto/Recto-Verso A4 : 120 ppm/240 ppm
- Fonctionnalités de flux de travail avancées
Technologie HP EveryPage
Clavier rétractable
OCR intégrée



E77822z : 22ppm
E77825z : 25 ppm
E77830z : 30ppm

¹ La capacité d'entrée maximum peut exiger l'achat de certains accessoires d'alimentation



Socle à Roulette
(Y1G17A)



Double chargeur
(Y1F97A)



Bac haute capacité
(Y1F99A)



Module de finition interne
(Y1G00A)¹



Module de finition de livrets
(Y1G07A)²



Module de finition de
l'agrafage/empilage
(Y1G08A)

Accessoires

3JN69A Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP
JetDirect 3100w
J8031A Serveur w HP Jetdirect 2900nw
B5L29A Disque dur sécurisé haute
performance HP
B5L31A Port FIH (Foreign Interface Harness)
F5S62A Accessoire pour module HP Trusted
Platform

Toners

W9040MC Toner noir HP 34 000 pages
W9041MC Toner cyan 32 000 pages
W9042MC Toner jaune 32 000 pages
W9043MC Toner magenta 32 000 pages
W9048MC Unité de collecte de toner 33 700 pages

Agraphes

Y1G13A Agrafes pour livrets/internes HP
Y1G14A Agrafes pour module de finition
agrafeuse/bac de réception HP

Perforation

Y1G03A Perforation de trous 2/4 création/
finition interne HP
Y1G04A Perforation de trous suédois finition
interne HP
Y1G11A Accessoire pour perforation de
trous 2/4 HP
Y1G12A Accessoire pour perforation trous
suédois HP



¹ L'achat du module de finition interne (Y1G00A) pour les imprimantes couleur LaserJet Managed E77822 MFP, E77825 MFP, E77830 MFP nécessite également l'achat d'un deuxième bac de sortie (Y1G23A).

² L'achat du module de finition de livrets (Y1G07A) ou du module de finition de l'agrafage/empilage (Y1G18A) pour les imprimantes couleur LaserJet Managed E77822 MFP, E77825 MFP ou E77830 MFP nécessite également l'achat d'un deuxième bac de sortie (Y1G23A).

Spécifications techniques

E77822dn E77825dn E77830dn		Flow : E77822z E77825z E77830z	
Impression			
Panneau de commande	Ecran graphique couleur (CGD) tactile de 20,3 cm (8,0 po) ; Ecran pivotant (angle réglable) ; Bouton Accueil éclairé (pour retour rapide au menu Accueil) ; Port USB 2.0 haut débit ; Compartiment d'intégration matérielle ; Clavier coulissant		
Technologie d'impression	Laser		
Vitesse d'impression	E77822 : Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 22 ppm; Couleur (A4, recto simple): Jusqu'à 22 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 17 ppm; Noir & Couleur (A3, recto simple): Jusqu'à 11 ppm E77825 : Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 25 ppm; Couleur (A4, recto simple): Jusqu'à 25 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 18 ppm; Noir & Couleur (A3, recto simple): Jusqu'à 12 ppm E77830 : Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 30 ppm; Couleur (A4, recto simple): Jusqu'à 30 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 21 ppm; Noir & Couleur (A3, recto simple): Jusqu'à 15 ppm		
Première page imprimée	E77822 : Noir (A4, prêt): Vitesse : 10,0 secondes seulement; Couleur (A4, prêt): Vitesse : 12,2 secondes seulement; Noir (A4, veille): Vitesse : 20 s; Couleur (A4, veille): Vitesse : 20 s E77825 : Noir (A4, prêt): Vitesse : 9,7 secondes seulement; Couleur (A4, prêt): Vitesse : 11,7 secondes seulement; Noir (A4, veille): Vitesse : 20 s; Couleur (A4, veille): Vitesse : 20 s E77830 : Noir (A4, prêt): Vitesse : 9,6 secondes seulement; Couleur (A4, prêt): Vitesse : 11,3 secondes seulement; Noir (A4, veille): Vitesse : 20 s; Couleur (A4, veille): Vitesse : 20 s		
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 1200 x 1200 ppp vitesse réduite; Couleur (optimal): Jusqu'à 1200 x 1200 ppp vitesse réduite		
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 300 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: jusqu'à 30 000		
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Une impression couleur de qualité pour un excellent rapport qualité/prix est un choix judicieux pour toutes les entreprises. Produisez des documents couleur haut de gamme, de qualité professionnelle à un faible coût compétitif grâce à une imprimante multifonction HP LaserJet couleur conçue pour montrer votre travail et votre entreprise sous leur meilleur jour. Les interruptions pénibles et l'entretien complexe peuvent ralentir l'impression et par conséquent également l'entreprise. Évitez les arrêts de la productivité avec une imprimante multifonction HP LaserJet conçue pour une disponibilité maximale et assurez-vous de résultats fiables en continu. Seules les imprimantes HP Enterprise se réparent elles-mêmes des attaques en temps réel, garantissant une sécurité intégrée pour vous aider à protéger votre réseau. Surveillez automatiquement les menaces, détectez les intrusions et validez le logiciel d'exploitation en toute sécurité grâce à HP. Accélérez les flux de travail, améliorez la précision et connectez facilement les personnes dans votre organisation toute entière. Réalisez rapidement les travaux de numérisation volumineux, jusqu'à 240 ppm, et évitez les étapes superflues avec l'imprimante multifonction Flow conçue pour une productivité optimale.		
Langages de l'imprimante standard	HP PCL 6, émulation HP Postscript niveau 3, PDF (v 1.7), compatible AirPrint™		
Polices et types de caractères	84 polices TrueType taille variable		
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 4,2 mm, Bas: 4,2 mm, Gauche: 4,2 mm, Droite: 4,2 mm; Zone d'impression maximale: 288,5 x 423,6 mm		
Impression recto verso	Automatique (standard)		
Copie			
Vitesse de copie	E77822 : Noir (A4) : Jusqu'à 22 cpm, Couleur (A4) : Jusqu'à 22 cpm E77825 : Noir (A4) : Jusqu'à 25 cpm, Couleur (A4) : Jusqu'à 25 cpm E77830 : Noir (A4) : Jusqu'à 30 cpm, Couleur (A4) : Jusqu'à 30 cpm		
Caractéristiques de copie Numérisation	Copie recto-verso ; Evolutivité ; Réglages de l'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté) ; Texte / image optimisés (texte, mixte, image imprimée, photographie); N-Up ; Ordre N ou Z ; Orientation du contenu ; Assemblage ; Brochure ; ID Scan ; Création de travaux ; Stockage des tâches ; Filigrane ; Cachets ; Numérisations en mode livre ; Supprimer les bords ; Détecter automatiquement couleur / monochrome ; Aperçu de l'image; Nombre maximum de copies: Jusqu'à 999 copies; Résolution de copie: Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %		
Vitesse de numérisation	Normal (A4): Jusqu'à 80 ppm/160 ipm (noir et blanc); Jusqu'à 80 ppm/160 ipm (couleur); Recto verso (A4): Jusqu'à 160 ipm (noir et blanc); Jusqu'à 160 ipm (couleur)	Normal (A4): Jusqu'à 120 ppm/240 ipm (noir et blanc); Jusqu'à 120 ppm/240 ipm (couleur); Recto verso (A4): Jusqu'à 240 ipm (noir et blanc); Jusqu'à 240 ipm (couleur)	
Format du fichier de numérisation	Envoi numérique : PDF, Hi-Compression, PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Numérisation vers USB facile d'accès : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Impression à partir de l'USB facile d'accès : Fichiers PDF, PS et prêts à imprimer (.prn, .pcl, .cht)	Envoi numérique : PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF avec possibilité de recherche (OCR), PDF/A avec possibilité de recherche (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Numérisation vers USB facile d'accès : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF avec possibilité de recherche (OCR), PDF/A avec possibilité de recherche (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC); Impression à partir de l'USB facile d'accès : Fichiers PDF, PS et prêts à imprimer (.prn, .pcl, .cht)	
Caractéristiques du scanner	Type de scanner: A plat, chargeur automatique de documents; Technologie de numérisation: Scanner CCD Platine à capteurs CIS numériques; Modes de numérisation: Applications sur le panneau de commande : Copie; E-mail; Télécopie; Enregistrement dans un dossier réseau; Enregistrement sur clé USB; Enregistrement sur la mémoire du périphérique; Applications Open Extensibility Platform (OXP); Version Twain: Version 2.1; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui; Format de numérisation maximal (à plat, chargeur): 297 x 432 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 600 x 600 ppp		
Fonctions de numérisation avancées	Numérisation vers e-mail ; Numérisation vers dossier réseau (solution autonome) ; Numérisation vers un cloud ; Numérisation vers USB		
Zone de numérisation	Format minimal du support (à plat): 25 mm; Format maximale du support (à plat): 297 x 432 mm; Format minimal du support (chargeur): 105 x 148 mm; Format maximale du support (à chargeur): 297 x 432 mm		
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256		
Envoi numérique	Standard: Numérisation vers e-mail ; Enregistrement dans dossier réseau ; Enregistrement sur lecteur USB ; Envoi vers Sharepoint ; Envoi vers FTP ; Envoi vers sFTP ; Envoi vers télécopieur LAN ; Envoi vers télécopieur Internet ; Carnet d'adresses local ; SMTP via SSL ; Suppression des pages vierges ; Suppression des bords ; Détection automatique de la couleur ; Recadrage automatique du contenu ; PDF compact ; Échelle de gris automatique ; Orientation automatique ; Détection de sélection multiple ; Redressement automatique ; Recadrage automatique de page. Optionnel: Basé sur l'image test ITU-T #1 à résolution standard et encodage MMR. Le périphérique de télécopie HP peut transmettre à une vitesse de 3 s/page pour V.34 et de 6 s/page pour V.17		
Télécopie			
Télécopie	En option, Standard (Gigabit intégré 10/100/1000T Ethernet)		
Caractéristiques de télécopie	Résolution de télécopie: Standard: 203 x 98 ppp; Fine: 203 x 196 ppp; superfine: 203 x 392 ppp ou 300 x 300; Numérotation rapide: Jusqu'à 1 000 numéros (chacun pouvant contenir 210 destinations)		

Spécifications techniques

E77822dn E77825dn E77830dn		E77822dn E77825dn E77830dn
Connectivité		
Standard	2 ports hôte USB 2.0 haut débit; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 compartiment d'intégration matérielle	
Optionnel	Accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3100w; Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A	
Sans fil	Accessoires en option prenant en charge l'option sans fil. Ils sont indiqués dans la section de connectivité, ci-dessus.	
Fonctionnalité d'impression mobile	Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, certificat et clé pré-partagée ; Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec	
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : Compatible Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 ou version ultérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Pare-feu ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, mode direct IP, WS Print ; Autres : NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint, Google Cloud Print 2.0	
Fonctions réseau	Standard (Gigabit intégré 10/100/1000T Ethernet)	
Disque dur	16 GB encrypted eMMC (located on formatter board for stored jobs and solutions); One 320 GB Standard (located on engine main board for copy/scan functions), embedded HP High-Performance Secure Hard Disk; AES 256 hardware encryption or greater; Secure erase capabilities (Secure File Erase-Temporary Job Files, Secure Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk).	Deux disques durs cryptés HP haute performance intégrés standards, 640 Go au total ; Cryptage matériel AES 256 ou version ultérieure ; Capacités d'effacement sécurisé (Secure File Erase-Temporary Job Files, Secure Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk).
Mémoire	Standard: 6 Go; Maximum : 6 Go	Standard: 7 Go; Maximwm : 7 Go
Gestion des supports		
Nombre de bacs papier	Standard: 3; Maximum: 5	
Types de supports	Papier ordinaire, HP EcoEFFICIENT, HP mat 90 g, fin 60-74 g, papier épais, papier recyclé, HP mat 105 g, HP mat 120 g, HP satiné 120 g, HP brillant 120 g, grammage moyen 96-110 g, gros grammage 111-130 g, grammage moyen brillant 96-110 g, gros grammage brillant 111-130 g, HP mat 150 g, HP brillant 150 g, extra fort grammage brillant 131-175 g, HP mat 200 g, réserve de cartes 176-220 g, étiquettes, papier à en-tête, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, coloré	
Format du support	Personnalisée (métrique): Bac 1 : 98 x 148 mm à 297 x 432 mm; Bac 2 : 139,7 x 210 mm à 297 x 364 mm; Bac 3 : 139,7 x 210 mm à 297 x 432 mm Prise en charge (mètres): Bac 1 : A3, A4, A4R paysage, A5, A5R paysage, A6, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16k, Carte postale, Double carte postale (JIS), Enveloppe B5, Enveloppe C5, Enveloppe C6, Enveloppe DL; Bac 2 : A4, A4R paysage, A5, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 16k; Bac 3 : A3, A4, A4R paysage, A5, Ra3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k Chargeur automatique de documents: Oficio ; Executive ; Statement ; Register ; A3; A4; A4R; A5; A6; B4; B5; B6; 16K ; Dpostcard (JIS)	
Grammage du support	Bac 1 : 60 à 175 g/m²; Bac 2, 3 : 60 à 220 g/m² Chargeur automatique de documents: Recto : 42 à 220 g/m² ; Recto-verso : 60 à 220 g/m²	
Capacité d'entrée papier	Standard : Bac 1 (latéral) : Feuilles : 100; Enveloppes : 40 // Bac 2: Feuilles : 520 // Bac 3: Feuilles : 520 // Chargeur automatique de documents: Standard, 100 feuilles Entrée en option : Bac de 2000 feuilles en option // (Avec les options possibles) le maximum: Jusqu'à 3 140 feuilles	
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 500 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 40 enveloppes // (Avec les options possibles) le maximum : Jusqu'à 3 250 feuilles	
Systèmes d'exploitation supportés	Android, Boss (3.0, 5.0) http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html , Debian (6.0.x; 7.x), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), système d'exploitation Linux (HPLIP interne au système d'exploitation), système d'exploitation Mac OS 10.12 Sierra, système d'exploitation X 10.10 Yosemite, système d'exploitation X 10.11 El Capitan, SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), UNIX, Windows 10 toutes les éditions de 32/64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 toutes les éditions 32/64 bits, Windows 8/8.1 toutes les éditions de 32/64 bits (à l'exclusion des RT système d'exploitation pour tablettes), Windows Vista toutes les éditions de 32 bits (édition familiale basique, Premium, professionnelle, etc.), Windows XP SP3 les éditions de 32 bits (XP édition familiale, XP édition professionnelle, etc.)	
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0; Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 et 3) ; Citrix sur Windows Server 2003/2003R2 ; Citrix sur Windows Server 2008/2008R2/2008 R2 SP1; Citrix sur Windows Server 2012/2012R2 ; Citrix Presentation Server 4.0/4.5 ; Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 et 3) pour Windows Server 2008 Terminal Services 32/64 bits ; Citrix XenApp 6.0/6.5 (pour Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bits) ; Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, (pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits) ; Citrix XenApp 7.5, (pour Windows Server 2012 et 2012 R2 Terminal Services, 64 bits) ; Citrix XenDesktop 5.6, (pour Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bits) ; Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, (pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits) ; Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (pour Windows Server 2012 et 2012 R2 Terminal Services, 64 bits) ; NetWare 6.5/SP8 Novell Clients www.novell.com/ipp/print , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pour Linux, Novell Servers www.novell.com/ipp/print ; Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services) ; Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services) ; Windows Server 2008 32 bits et 64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services) ; Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services) ; Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services) ; Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services) ; Windows Server 2016/ 64 bits Standard/Essential/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services)	
Configuration minimale du système	Windows: 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB dédié ou connexion réseau ou connexion sans fil (pour connaître la configuration matérielle requise compatible avec le système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com/); Mac: 1 Go d'espace disponible sur le disque dur ; Internet ; Voir http://www.apple.com ; USB	
Logiciels fournis	HP Connected, HP Device Experience (DXP), pilote d'imprimante HP PCL 6, Installateur/désinstallateur de logiciel HP, Mac OS écran de bienvenue (dirige les utilisateurs vers http://www.123.HP.com ou OS App Source pour logiciel d'impression), manuels d'utilisation en ligne	
Gestion de la sécurité	Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, certificat et clé pré-partagée ; Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec	
Gestion d'imprimante	Kit de ressources d'administrateur d'imprimante pour le pilote HP Universal Print (modèle UPD Active Directory Administrator, Add Print Model to Comments, AutoUpgradeUPD, utilitaire de configuration de pilote, utilitaire de déploiement de pilote, HP Managed Printing Administrator, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate Server Tools, UpdateNow, pilotes Remove Plug and Play) ; Logiciel HP Web Jetadmin ; Kit de ressources pour HP Web Jetadmin (Agent proxy HP SNMP, Agent proxy HP WS Pro) ; HP JetAdvantage Security Manager	
Dimensions et poids		
Poids et Dimensions	Poids de l'imprimante : 89,55 kg ; Poids du colis :104 kg Dimensions de l'imprimante : Minimum: 570 x 735 x 827 mm; Maximum: 1 275 x 785 x 1 190 mm Dimensions du colis (L x P x H) : 783 x 656 x 989 mm	
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 30 °C, Humidité: 20 à 80 % HR	
Stockage	Température: -10 à 40° C, Humidité: 10 à 80% HR	
Acoustique	E77822 : Puissance acoustique émise: 6,3 B(A), impression couleur recto A4 à 22 ppm, Pression sonore émise: 48 dB(A), impression couleur recto A4 à 22 ppm E77825 : Puissance acoustique émise: 6,4 B(A), impression couleur recto A4 à 25 ppm, Pression sonore émise: 48 dB(A), impression couleur recto A4 à 25 ppm E77830 : Puissance acoustique émise: 6,6 B(A), impression couleur recto A4 à 30 ppm, Pression sonore émise: 51 dB(A), impression couleur recto A4 à 30 ppm	
Alimentation	Exigences: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré)	
Certifications	CISPR 22 : 2008 (International) - classe A, CISPR 32:2012 (International) - classe A, EN 55032 : 2012 (UE) - Classe A, EN 61000-3-2 : 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 (UE) Directive CEM 2014/30/EU question 6 classe A, autres homologations CEM spécifiques selon les pays // Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver ; CECP // Conforme Blue Angel: Oui, Blue Angel DE-UZ 205	
Contenu de l'emballage	Moteur ; TCU ; Tambours ; Plaque signalétique WG ensemble-couleur et l'étiquette ; Cordons d'alimentation ; Bloc-CD ; Documentation sur l'installation et la configuration du matériel ; Dépliants d'assistance (TONER NON COMPRIS)	
Garantie	90 jours, pièces uniquement. Les options étendues de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région.	

7




CE N'EST PAS
SEULEMENT VOTRE
IMPRIMANTE QU'ILS
VEULENT PIRATER.

C'EST VOTRE
BUSINESS.

Les fonctionnalités HP pour sécuriser vos impressions ne se limitent pas à votre imprimante. Elles visent à sécuriser l'ensemble de votre réseau avec une détection en temps réel des menaces, un suivi automatisé et une validation logicielle intégrée. Autant de fonctions que seul HP peut vous offrir¹.

Réinventez la sécurité

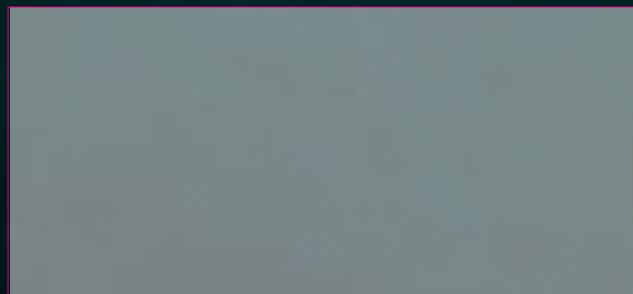

¹ Sur la base d'une étude HP sur les fonctions de sécurité publiées pour les imprimantes concurrentes de même catégorie en 2016. Seul HP offre une combinaison de fonctions de sécurité qui peut détecter et bloquer automatiquement une attaque, puis auto-valider l'intégrité du logiciel par un redémarrage. Pour connaître la liste d'imprimantes, consultez : www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Pour en savoir plus : www.hp.com/go/printersecurityclaims.
© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. HP France SAS au capital social de 72 010 928 €, RCS Evry 4481694 133, 1 Avenue du Canada 91947 Les Ulis.
<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

